

Crema Roma

Crema Roma is an elegant porcelain tile inspired by the timeless beauty of premium Spanish marble. Featuring a warm cream-toned background enriched with distinctive 3D concave veining, it delivers remarkable depth, texture, and visual sophistication.

Designed to elevate both residential and commercial spaces, Crema Roma seamlessly blends classic luxury with contemporary style.



WWW.MIRRELLA.COM

















Crema Roma


24"X48"

MIRRELLA TILE



IMAGEN / Image:

FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (TECHNICAL PROPERTIES SHEET)			
REFERENCIA / Code	Crema Roma		FECHA: 1 de julio de 2025
GRUPO (E%) / Group	Annex G, B1a, GL		Date: 1 July 2025
MEDIDAS NOMINALES (MM) / Nominal measurements (mm)	todos los formatos / all formats		
ESPESOR (MM) / Thickness (mm)	10		
RECTIFICADO / Rectified	Si/Yes		
ABSORCIÓN AGUA / Water absorption	< 0,3 %	UNE-EN ISO 10545-3	
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / Dimensional stability and surface aspect			
Normas de referencia UNE-EN ISO 10545-2 (ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016)			
		RESULTADO / Result	
DESVIACIÓN LONGITUD Y ANCHURA / Deviations length and width	UNE-EN ISO 10545-2	SI/YES	
DESVIACIÓN RECTITUD LADOS (luneta) / Straightness	UNE-EN ISO 10545-2	SI/YES	
DESVIACIÓN ORTOGONALIDAD (descuadre) / Rectangularity	UNE-EN ISO 10545-2	SI/YES	
DESVIACIÓN PLANIMETRÍA / Surface flatness	UNE-EN ISO 10545-2	SI/YES	
DESVIACIÓN ESPESOR / Deviation thickness	UNE-EN ISO 10545-2	SI/YES	
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS / Mechanical characteristics			
Normas de referencia UNE-EN ISO 10545-4-7-11-12 (ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016)			
		RESULTADO / Result	VALORES / Values
RESISTENCIA AL CUARTEO / Resistance to cracking	UNE-EN ISO 10545-11	SI/YES	
RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO / Resistance to thermal shock	UNE-EN ISO 10545-9	SI/YES	
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / Modulus of rupture	UNE-EN ISO 10545-4	SI/YES	> 45 N/mm ²
FUERZA DE ROTURA / Breaking strength	UNE-EN ISO 10545-4	SI/YES	> 1300 N
RESISTENCIA AL IMPACTO / Impact resistance (Coef. Restitution)	UNE-EN ISO 10545-5	SI/YES	e = 0,7
RESISTENCIA A LA HELADA / Frost resistance	UNE-EN ISO 10545-12	SI/YES	
		CLASE / Type	
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA / Deep Abrasion resistance	UNE-EN ISO 10545-6	-	
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (P.E.I.) / Abrasion resistance (PEI method)	UNE-EN ISO 10545-7	IV	
COEFICIENTE DE EXPANSIÓN LINEAL / Coef. of lineal thermal expansion	UNE-EN ISO 10545-8	SI/YES	< 7 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS / Chemical agents resistance (ácidos/acids, bases y productos domésticos de limpieza/bases and home cleaning products)			
Normas de referencia UNE-EN ISO 10545-13-14:1995 (ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016)			
		CLASE / Type	
ACIDO CLORHÍDRICO / Hydrochloric acid	UNE-EN ISO 10545-13	GLA	
ACIDO CÍTRICO / Citric acid	UNE-EN ISO 10545-13	GLA	
HIDRÓXIDO POTÁSICO / Potassium hydroxide	UNE-EN ISO 10545-13	GLA	
CLORURO AMÓNICO / Amonium chloride	UNE-EN ISO 10545-13	GA	
HIPOCLORITO SÓDICO / Sodium hypochlorite	UNE-EN ISO 10545-13	GA	
AGENTE VERDE/ROJO EN ACEITE LIGERO / Green/red agent in light oil	UNE-EN ISO 10545-14	5	
SOLUCION DE YODO / Iodine solution	UNE-EN ISO 10545-14	5	
ACEITE DE OLIVA / Olive oil	UNE-EN ISO 10545-14	5	
COEFICIENTES DE ANTIDESLIZAMIENTO / Slipness coefficient			
Normas de referencia EN 16165, ANSI-A326.3			
		RESULTADO / Result	
EN 16165:2021 Anexo A (DIN 51097) pie descalzo en zonas húmedas / bare foot wet ground			
EN 16165:2021 Anexo B (DIN 51130) rampa con pie calzado / ramp with shod foot			
EN 16165:2021 Anexo C (UNE 41901:2017 EX) péndulo humedo / wet pendulum		CL 1	
EN 16165:2021 Anexo C, BS 13036-4 (BS 7976) Pendulum Test Value British Standard-PTV			
ANSI-A326.3-2021 Dynamic Coefficient of Friction-DCOF		> 0,42	
RESISTENCIA AL FUEGO / Resistant to fire			
Normas de referencia UNE-EN 13501-1			
		RESULTADO / Result	
		A1	

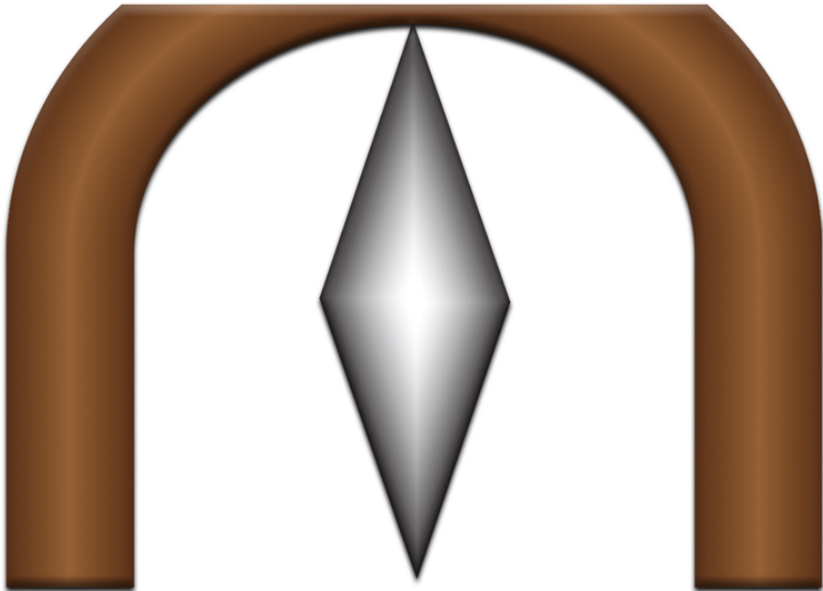

MIRRELLA
TILE

WWW.MIRRELLA.COM