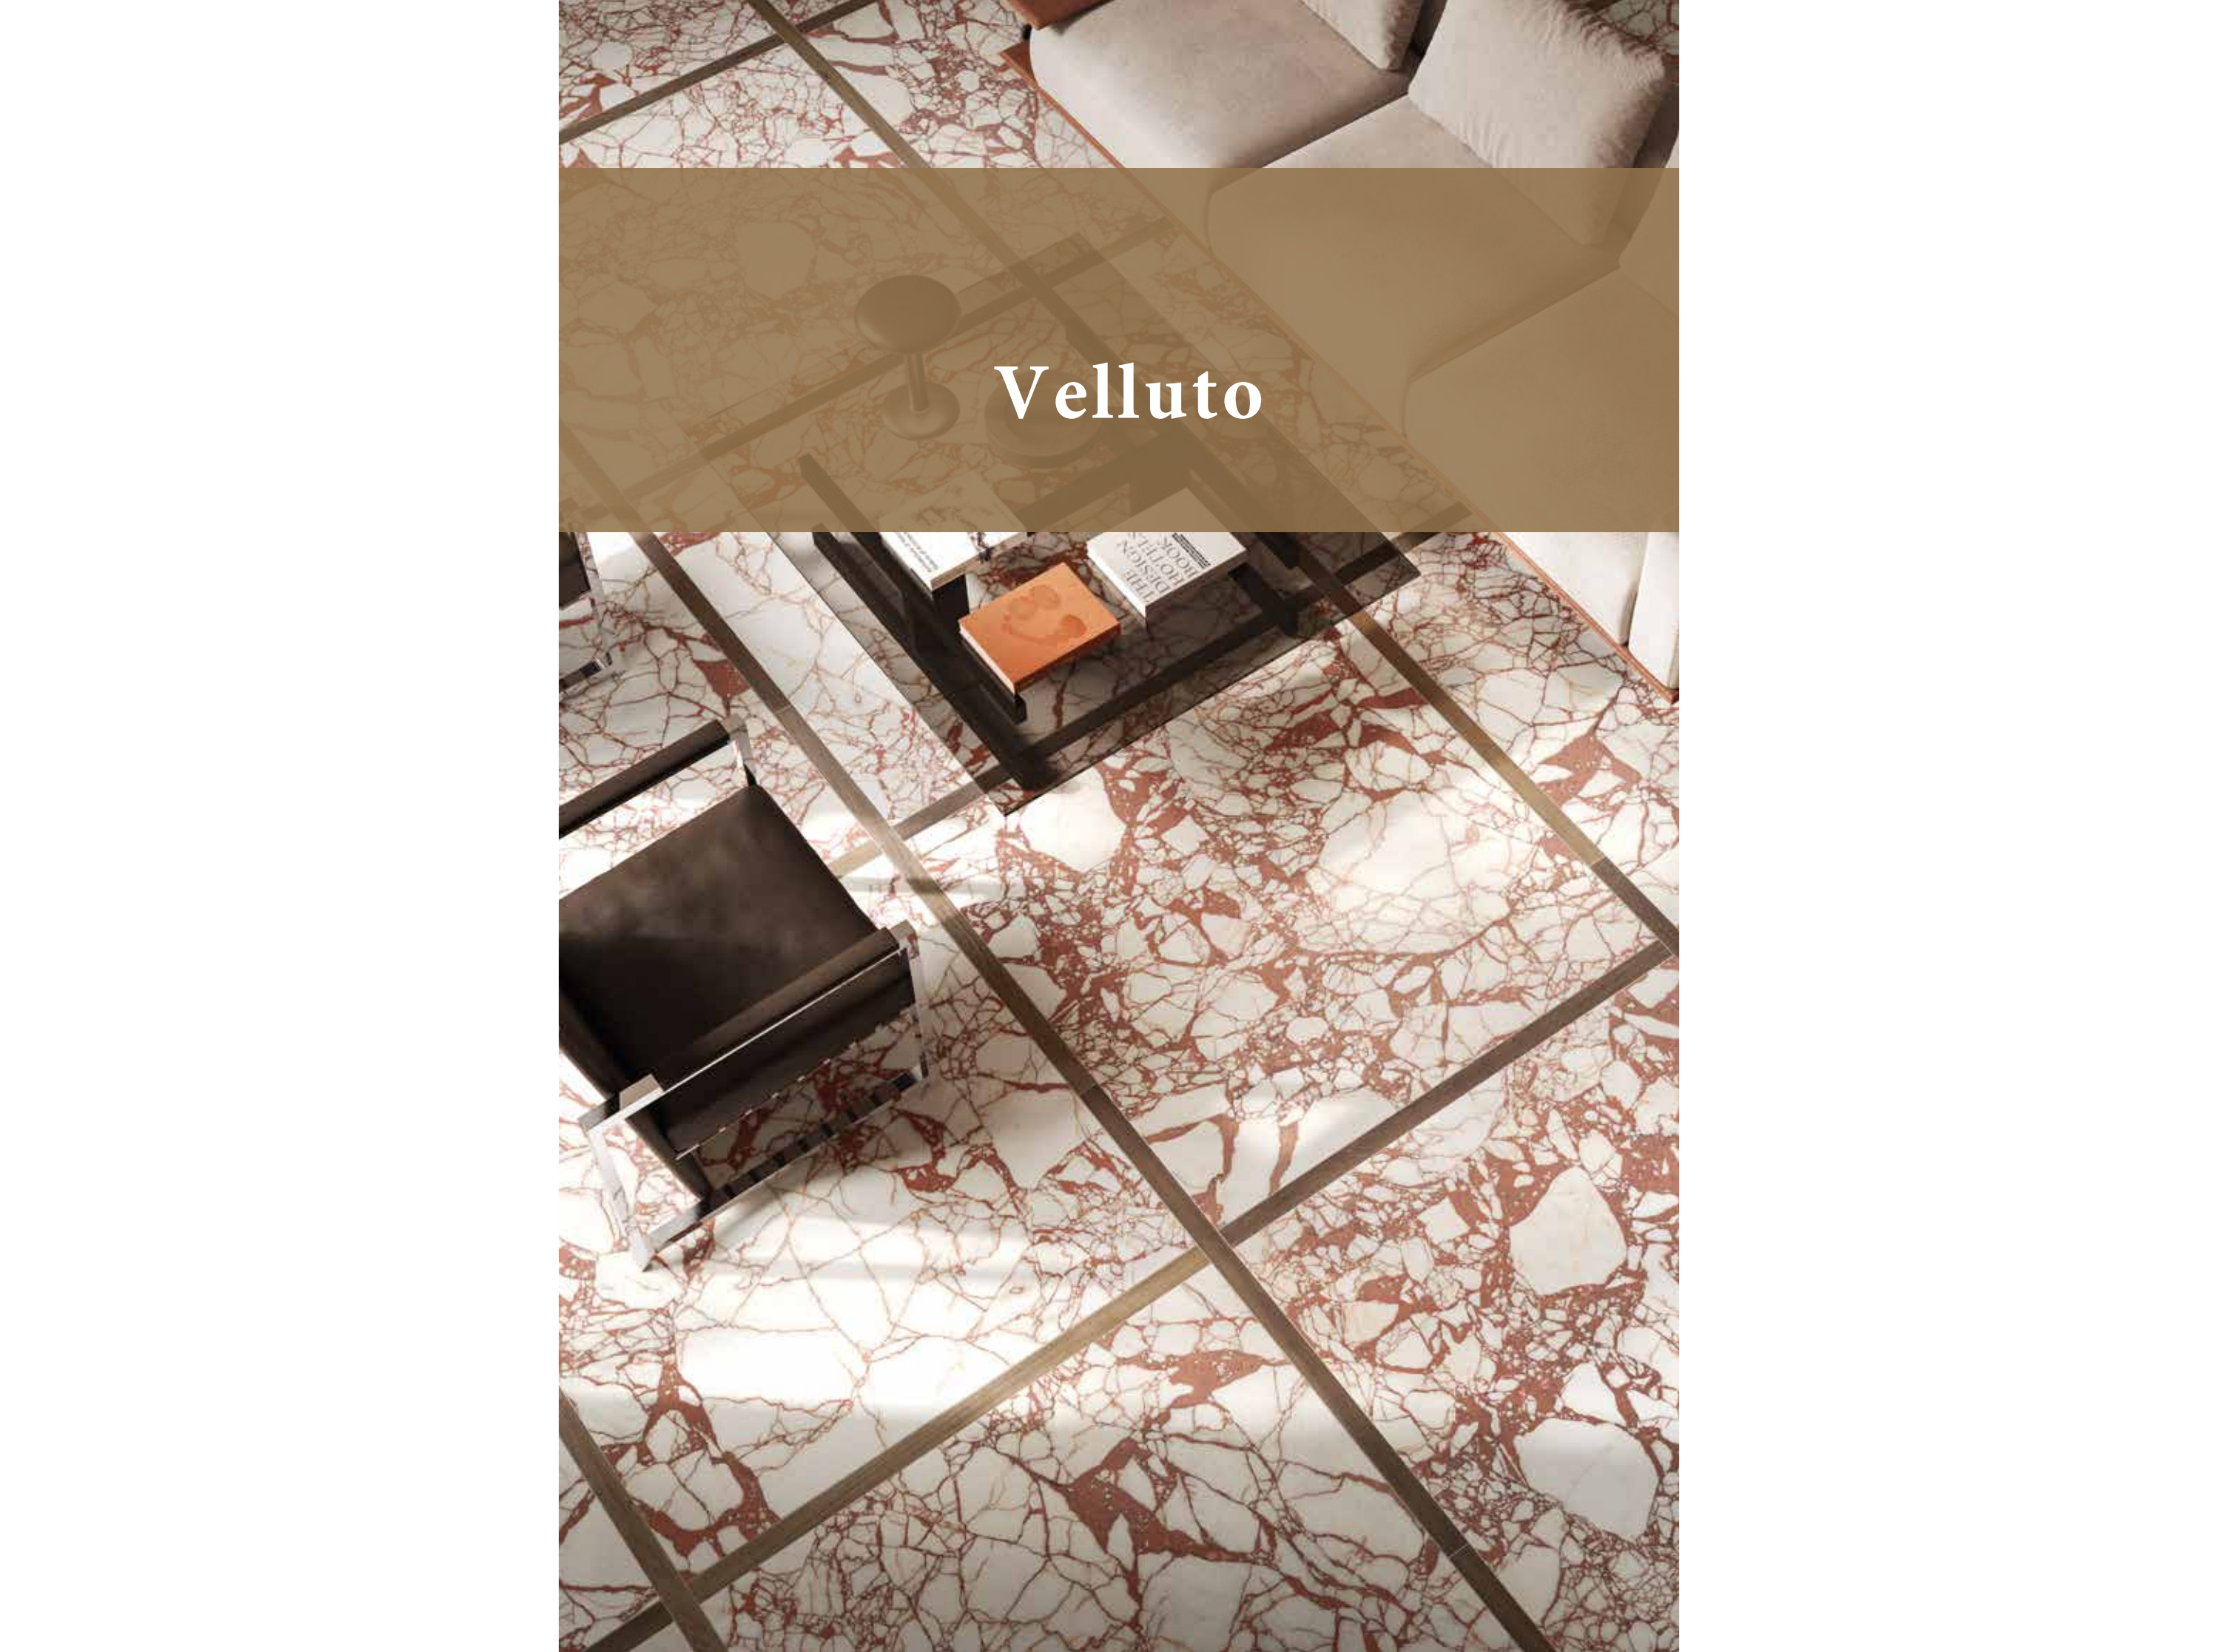




Velluto

THE MANY SHADES  
OF MARBLE

Velluto

Mirrella Tile

# Velluto

Visione contemporanea e tecnologicamente all'avanguardia della ricerca del piacere, **Velluto** è la collezione **Mirrella Tile** che declina nel marmo ceramico le sensazioni di benessere che derivano dalla progettazione dello spazio. Un concetto di lusso che cambia la percezione "classica" del marmo attraverso una selezione di varietà rare, che insieme a onici e quarziti dai colori vivaci stimolano la creatività e la contaminazione di stili e materie.

The **Velluto** marble-effect porcelain collection from **Mirrella Tile** offers a contemporary, hi-tech vision of the pursuit of pleasure and the sense of well-being associated with interior design. This concept of luxury redefines the traditional perception of marble through a curated selection of rare varieties, together with onyxes and vibrant coloured quartzites that inspire creativity and a melding of styles and materials.



# Velluto

CALACATTA DANTE  
NAT.





FLOOR: VELLUTO

CALACATTA DANTE NAT. 120x120 +

FOUR SEASONS CHOCOLATE NAT. 5 x120



WALL: VELLUTO CALACATTA DANTE SOFT 3D 120 x 280 +  
PALETTE COTTO NAT. 120 x 280  
FLOOR: DOUBLE PLAIN WHITE NAT. 60 x 120  
WASHBASIN: VELLUTO CALACATTA DANTE SOFT 3D 120 x 280



WALL: VELLUTO CALACATTA DANTE SOFT 3D 120 x280



WALL: PALETTE SAND NAT. 120 x280  
FLOOR: VELLUTO  
CALACATTA DANTE SOFT 3D 120x280 +  
VELLUTO PURE ONYX NAT. 60x120

VELLUTO

CALACATTA GOLDEN SPIDER  
LUX 3D





WALL: VELLUTO CALACATTA GOLDEN SPIDER LUX 3D 120x280

TOP: VELLUTO CALACATTA GOLDEN SPIDER SOFT 3D 12

FLOOR: VELLUTO CALACATTA GOLDEN SPIDER LUX 3D 120 x120

VOLUME: FOUR SEASONS STRIP 120x2 80





WALL: VELLUTO

CALACATTA GOLDEN SPIDER LUX 3D 120x280



WALL: VELLUTO  
 CALACATTA GOLDEN SPIDER SOFT 3D 120x280  
 FOUR SEASONS STRIP 120 x280  
 FLOOR: PALETTE MOU NAT. 60 x1 20



FLOOR: VELLUTO CALACATTA GOLDEN SPIDER NAT. 120 x120

VELLUTO

Calacatta Dover

NAT.







WALL: VELLUTO CALACATTA DOVER LUX 3D 120x280

VELLUTO

CALACATTA SKY  
LUX 3D





FLOOR: VELLUTO CALACATTA SKY LUX 3D 120x120



WALL: VELLUTO CALACATTA SKY LUX 3D A+B 120 x 280 +  
 PALETTE BARK NAT. 120x280 + PALETTE CONCRETE NAT. 120x280  
 FLOOR: PALETTE CONCRETE NAT. 20 x120 + PALETTE BARK NAT. 20x120



WALL: VELLUTO CALACATTA SKY NAT. 60x120 + PALETTE  
 SAND NAT. 60x120  
 FLOOR: FOUR SEASONS BISCUIT NAT. 20 x120

VELLUTO



CALAATTA SILVER  
LUX 3D



WALL: PALETTE MUD NAT. 120x280 +  
 VELLUTO CALACATTA SILVER LUX 3D 120x280  
 FLOOR: PALETTE SAND NAT. 20x120  
 VOLUMES: VELLUTO CALACATTA SILVER LUX 3D 120 x280 +  
 PALETTE SAND NAT. 120x280



WALL: VELLUTO CALACATTA SILVER SOFT 3D 120x280  
 FLOOR: FOUR SEASONS HONEY NAT. 20 x120



WALL: VELLUTO CALACATTA SILVER NAT. 60x120 +  
BOISERIE SQUARE WHITE 60x120 +  
BATT. WHITE 10 x60 + TERMINALE WHITE 2x60  
FLOOR: PALETTE CONCRETE NAT. 60 x120



WALL: VELLUTO CALACATTA SILVER LUX 3D 60x120 + PALETTE MILK NAT. 60 x120  
FLOOR: PALETTE MOU NAT. 60 x120



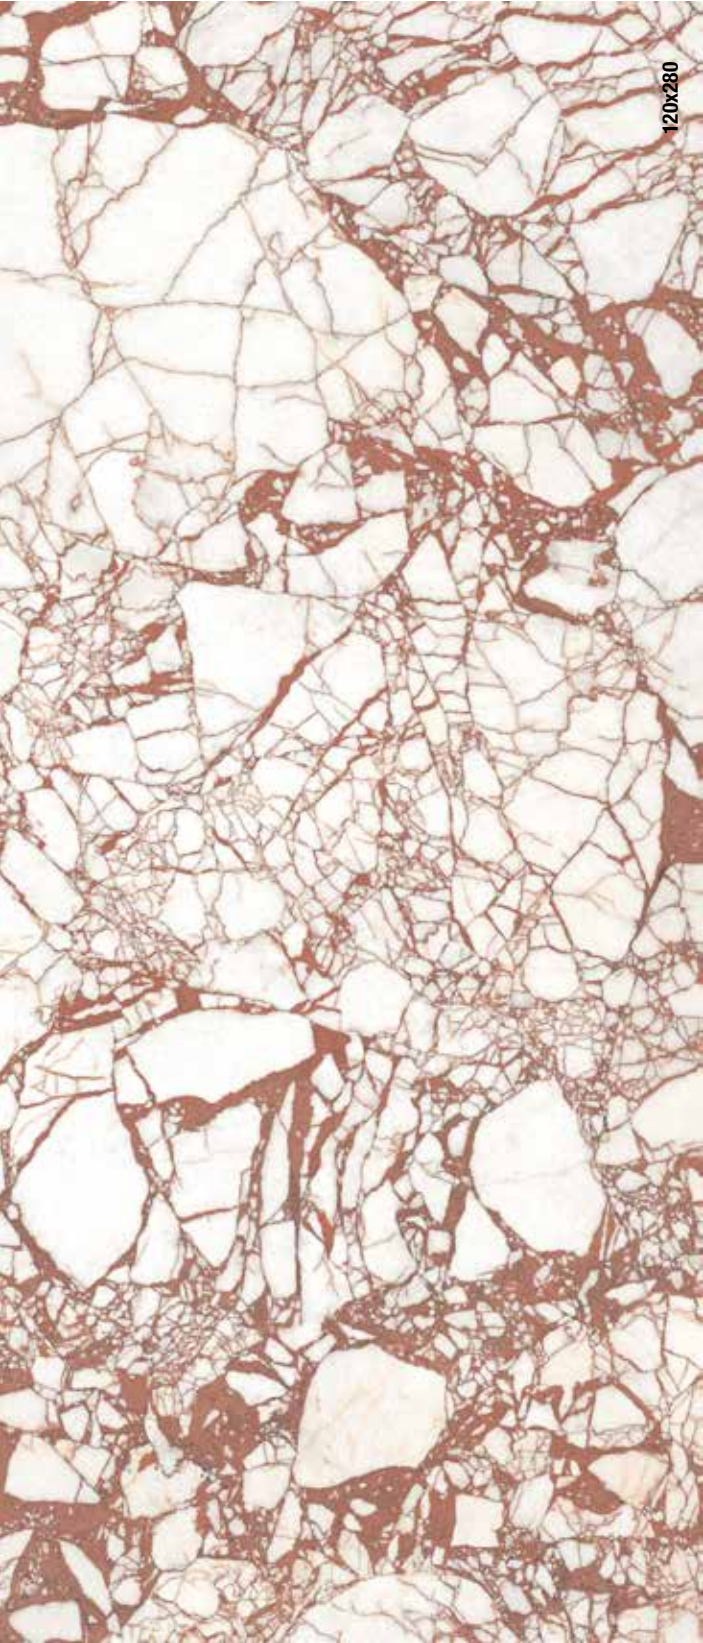
FLOOR: VELLUTO CALACATTA SILVER NAT. 120x120

# VELLUTO

| <div>CALACATTA DANTE</div> <div>CALACATTA GOLDEN SPIDER</div> <div>CALACATTA DOVER</div> <div>CALACATTA SKY</div> <div>CALACATTA SILVER</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VELLUTO

CALACATTA DANTE



| 6 mm                                |            |              |         |           |
|-------------------------------------|------------|--------------|---------|-----------|
| 120x280                             | LUX 3D R.  | 3D TECH      | 0017224 | M. 138,50 |
|                                     | SOFT 3D R. | SOFT 3D      | 0017229 | M. 113,50 |
| 8,5 mm                              |            |              |         |           |
| 120x120                             | LUX 3D R.  | 3D TECH      | 0017234 | M. 119,50 |
|                                     | NAT. R.    | P.TECH R10 C | 0017513 | M. 80,50  |
| 60x120                              | LUX 3D R.  | 3D TECH      | 0017239 | M. 88,50  |
|                                     | NAT. R.    | P.TECH R10 C | 0017519 | M. 61,90  |
| Disponibile anche<br>Available also |            |              |         |           |
| 12 mm                               |            |              |         |           |
| 163,5x323                           | SOFT 3D    | SOFT 3D      | 0016369 |           |
|                                     | LUX        |              | 0016367 |           |

CALACATTA GOLDEN SPIDER



| 6 mm                                |                |              |         |           |
|-------------------------------------|----------------|--------------|---------|-----------|
| 120x280                             | LUX 3D R.      | 3D TECH      | 0017223 | M. 138,50 |
|                                     | SOFT 3D R.     | SOFT 3D      | 0017228 | M. 113,50 |
| 8,5 mm                              |                |              |         |           |
| 120x120                             | LUX 3D R.      | 3D TECH      | 0017233 | M. 119,50 |
|                                     | NAT. R.        | P.TECH R10 C | 0017512 | M. 80,50  |
| 60x120                              | LUX 3D R.      | 3D TECH      | 0017238 | M. 88,50  |
|                                     | NAT. R.        | P.TECH R10 C | 0017518 | M. 61,90  |
| Disponibile anche<br>Available also |                |              |         |           |
| 12 mm                               |                |              |         |           |
| 163,5x323                           | SLAB A SOFT 3D | SOFT 3D      | 0017329 |           |
|                                     | SLAB B SOFT 3D | SOFT 3D      | 0017330 |           |
|                                     | SLAB A LUX     |              | 0017327 |           |
|                                     | SLAB B LUX     |              | 0017328 |           |



# VELLUTO


## CALACATTA DOVER



| 6 mm                                |             |              |         |           |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------|-----------|
| 120x280                             | LUX 3D R.   | 3D TECH      | 0014654 | M. 138,50 |
|                                     | SOFT 3D R.  | SOFT 3D      | 0017232 | M. 113,50 |
| 8,5 mm                              |             |              |         |           |
| 120x120                             | LUX 3D R.   | 3D TECH      | 0017237 | M. 119,50 |
|                                     | NAT. R.     | P.TECH R10 C | 0017516 | M. 80,50  |
| 60x120                              | LUX 3D R.   | 3D TECH      | 0017242 | M. 88,50  |
|                                     | NAT. R.     | P.TECH R10 C | 0017522 | M. 61,90  |
| Disponibile anche<br>Available also |             |              |         |           |
| 12 mm                               |             |              |         |           |
| 163,5x323                           | SLAB A SOFT |              | 0014198 |           |
|                                     | SLAB B SOFT |              | 0014389 |           |
|                                     | SLAB A LUX  |              | 0014197 |           |
|                                     | SLAB B LUX  |              | 0014430 |           |

VELLUTO

CALACATTA SKY



BOOKMATCH

| 6 mm    |                     |         |         |          |
|---------|---------------------|---------|---------|----------|
| 120x280 | SLAB A<br>LUX 3D R. | 3D TECH | 0017406 | M 138,50 |
| 120x280 | SLAB B<br>LUX 3D R. | 3D TECH | 0017407 | M 138,50 |

Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.  
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.

| 6 mm    |            |                 |         |           |
|---------|------------|-----------------|---------|-----------|
| 120x280 | LUX 3D R.  | 3D TECH         | 0017225 | M. 138,50 |
|         | SOFT 3D R. | SOFT 3D         | 0017230 | M. 113,50 |
| 8,5 mm  |            |                 |         |           |
| 120x120 | LUX 3D R.  | 3D TECH         | 0017235 | M. 119,50 |
|         | NAT. R.    | P.TECH<br>R10 C | 0017514 | M. 80,50  |
| 60x120  | LUX 3D R.  | 3D TECH         | 0017240 | M. 88,50  |
|         | NAT. R.    | P.TECH<br>R10 C | 0017520 | M. 61,90  |





CALACATTA SILVER



| 6 mm    |            |                 |         |           |
|---------|------------|-----------------|---------|-----------|
| 120x280 | LUX 3D R.  | 3D TECH         | 0017226 | M. 138,50 |
|         | SOFT 3D R. | SOFT 3D         | 0017231 | M. 113,50 |
| 8,5 mm  |            |                 |         |           |
| 120x120 | LUX 3D R.  | 3D TECH         | 0017236 | M. 119,50 |
|         | NAT. R.    | P.TECH<br>R10 C | 0017515 | M. 80,50  |
| 60x120  | LUX 3D R.  | 3D TECH         | 0017241 | M. 88,50  |
|         | NAT. R.    | P.TECH<br>R10 C | 0017521 | M. 61,90  |


Disponibile anche  
Available also

| 12 mm     |          |                         |         |
|-----------|----------|-------------------------|---------|
| 163,5x323 | SOFT 3D+ | SOFT 3D+                | 0018161 |
| 20 mm     |          |                         |         |
| 163,5x323 | LUX 3D   | FULLVEIN 3D<br>3D TECH  | 0017215 |
|           | SOFT 3D+ | FULLVEIN 3D<br>SOFT 3D+ | 0017218 |

| PEZZI SPECIALI<br>SPECIAL TRIMS                                                               |                                                                                     |                      |         |         |         |         |         |   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|-----------|
|              |                                                                                     |                      |         |         |         |         |         |   |           |
| <br>8,5 mm   |    | LUX RETT.            | -       | -       | -       | -       | -       | - | P. 15,50  |
|                                                                                               |                                                                                     | LUX 3D RETT.         | 0017884 | 0017883 | 0017887 | 0017885 | 0017886 |   | P. 16,50  |
|                                                                                               |                                                                                     | NAT RETT.<br>P. TECH | 0017877 | 0017876 | 0017880 | 0017878 | 0017879 |   | P. 11,50  |
| <br>8,5 mm   |    | LUX RETT.            | -       | -       | -       | -       | -       | - | P. 205,50 |
|                                                                                               |                                                                                     | LUX 3D RETT.         | 0017906 | 0017905 | 0017909 | 0017907 | 0017908 |   | P. 226,50 |
|                                                                                               |                                                                                     | NAT RETT.<br>P. TECH | 0017888 | 0017882 | 0017891 | 0017889 | 0017890 |   | P. 194,50 |
| <br>8,5 mm  |  | LUX RETT.            | -       | -       | -       | -       | -       | - | P. 236,50 |
|                                                                                               |                                                                                     | LUX 3D RETT.         | 0017911 |         | 0017914 | 0017912 | 0017913 |   | P. 260,50 |
|                                                                                               |                                                                                     | NAT RETT.<br>P. TECH | 0017894 |         | 0017893 | 0017895 | 0017896 |   | P. 225,50 |
| <br>8,5 mm |  | LUX RETT.            | -       | -       | -       | -       | -       | - | P. 236,50 |
|                                                                                               |                                                                                     | LUX 3D RETT.         | 0017916 |         | 0017919 | 0017917 | 0017918 |   | P. 260,50 |
|                                                                                               |                                                                                     | NAT RETT.<br>P. TECH | 0017900 |         | 0017903 | 0017901 | 0017902 |   | P. 225,50 |

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIP

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia all'interno delle confezioni o sul sito Mirrella Tile.  
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm).  
Instructions for installation and cleaning included in the box or on Mirrella Tile website.

|                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                            |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <br>MATITA ALLUMINIO 0,5x120     |  |  | <br>MATITA ALLUMINIO 0,5x120           |  |  |
|                                  |  |  |                                       |  |  |
| Parte superiore arrotondata. Rounded top.                                                                           |  |  | Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico<br>Flat top colored in galvanic bath.                                   |  |  |
| <br>MATITA ALLUMINIO<br>0000086  |  |  | <br>MATITA ALLUM. BRONZO<br>0000557     |  |  |
| P. 24,50                                                                                                            |  |  | P. 40,50                                                                                                                   |  |  |
| Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.<br>Rounded top colored with acrylic resins.            |  |  | <br>MATITA ALLUM. RAME<br>0000556       |  |  |
| <br>MATITA ALLUM. ORO<br>0008535 |  |  | P. 40,50                                                                                                                   |  |  |
| P. 32,50                                                                                                            |  |  | <br>MATITA ALLUM. RAME SCURO<br>0008534 |  |  |
| P. 32,50                                                                                                            |  |  | P. 32,50                                                                                                                   |  |  |

CARATTERISTICHE TECNICHE  
TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN

SUPERFICIE NATURALE / SOFT / SOFT 3D CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo UGL  
NATURAL / SOFT / SOFT 3D SURFACE CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group UGL

| PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE<br>PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES                                                           | NORMA<br>NORM                   | VALORE PRESCRITTO<br>DALLE NORME<br>VALUE PRESCRIBED<br>FROM THE NORMS                                                                                                                                                             | * VAL. / VALUE<br>Mirrella Tile<br>NAT. P.TECH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA<br>LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE             | UNI EN ISO 10545/2              | ± 0,6%                                                                                                                                                                                                                             | CONFORME<br>ACCORDING TO                       |
| SPESSORE<br>THICKNESS                                                                                               | UNI EN ISO 10545/2              | ± 5%                                                                                                                                                                                                                               | CONFORME<br>ACCORDING TO                       |
| RETTILINEARITÀ SPIGOLI<br>WARPAGES OF EDGES                                                                         | UNI EN ISO 10545/2              | ± 0,5%                                                                                                                                                                                                                             | CONFORME<br>ACCORDING TO                       |
| ORTOGONALITÀ<br>WEDGING                                                                                             | UNI EN ISO 10545/2              | ± 0,6%                                                                                                                                                                                                                             | CONFORME<br>ACCORDING TO                       |
| PLANARITÀ<br>FLATNESS                                                                                               | UNI EN ISO 10545/2              | ± 0,5%                                                                                                                                                                                                                             | CONFORME<br>ACCORDING TO                       |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WATER ABSORPTION                                                                            | UNI EN ISO 10545/3              | E ≤ 0,5%                                                                                                                                                                                                                           | CONFORME<br>ACCORDING TO                       |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE<br>BENDING STRENGTH                                                                       | UNI EN ISO 10545/4              | ≥ 35 N/mm²                                                                                                                                                                                                                         | CONFORME<br>ACCORDING TO                       |
| FORZA DI ROTTURA<br>BREAKING STRENGTH                                                                               | UNI EN ISO 10545/4              | Thickness ≥ 7,5 mm: Min 1300 N<br>Thickness < 7,5 mm: Min 700 N                                                                                                                                                                    | CONFORME<br>ACCORDING TO                       |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA<br>DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE<br>RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES | UNI EN ISO 10545-6              | < 175 mm³                                                                                                                                                                                                                          | CONFORME<br>ACCORDING TO                       |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE<br>PER PIASTRELLE SMALTATE<br>ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES            | UNI EN ISO 10545/7              | DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE<br>DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY                                                                                                                                                       | -                                              |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>THERMAL SHOCK RESISTANCE                                                          | UNI EN ISO 10545/9              | RICHIESTA<br>REQUIRED                                                                                                                                                                                                              | RESISTE<br>RESISTS                             |
| RESISTENZA AL GELO<br>FROST RESISTANCE                                                                              | UNI EN ISO 10545/12             | RICHIESTA<br>REQUIRED                                                                                                                                                                                                              | INGELIVO<br>FROST PROOF                        |
| RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<br>CHEMICAL RESISTANCE                                                               | UNI EN ISO 10545/13             | MIN UB                                                                                                                                                                                                                             | CONFORME<br>ACCORDING TO                       |
|                                                                                                                     |                                 | MIN GB                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>RESISTANCE TO STAINING                                                                   | UNI EN ISO 10545/14             | UGL : VALORE DA DICHIARARE<br>UGL : VALUE TO DECLARE                                                                                                                                                                               | CONFORME<br>ACCORDING TO                       |
|                                                                                                                     |                                 | GL: CLASSE 3 MIN                                                                                                                                                                                                                   | -                                              |
| RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO<br>SLIP RESISTANCE                                                                     | B.C.R.A. C.A.                   | μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA -<br>DANGEROUSLY SLIPPERY<br>0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA -<br>EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP<br>μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP | > 0,40<br>> 0,40                               |
|                                                                                                                     | B.C.R.A. G.B.                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
|                                                                                                                     | ASTM C 1028<br>(S.C.O.F.)       | SLIP RESISTANT (> 0,60)                                                                                                                                                                                                            | >0,60 DRY<br>>0,60 WET                         |
|                                                                                                                     | DIN 51130                       | IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO<br>BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA                                                                                                                                  | R10                                            |
|                                                                                                                     | DIN 51097                       | -                                                                                                                                                                                                                                  | A+B+C                                          |
|                                                                                                                     | ANSI A 137-1:2012<br>(D.C.O.F.) | > 0,42                                                                                                                                                                                                                             | >0,42                                          |
|                                                                                                                     | AS/NZS 4586:2013                | SRV : 35 - 44                                                                                                                                                                                                                      | P3 WET                                         |
|                                                                                                                     |                                 | SRV : 45 - 54                                                                                                                                                                                                                      | -                                              |
|                                                                                                                     | BS 7976 - 2:2002                | > 36                                                                                                                                                                                                                               | +36<br>WET                                     |

|                                         |    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VARIAZIONE CROMATICA<br>SHADE VARIATION | V2 |  aspetto uniforme<br>uniform appearance<br>V1 |  lieve variazione<br>slight variation<br>V2 |  moderata variazione<br>moderate variation<br>V3 |  forte variazione<br>substantial variation<br>V4 |
|-----------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\*Valori medi di produzione / Average production values

VELLUTO

IMBALLI / PACKAGING

| F.to nominale<br>Nominal size | Finitura<br>Finish | Spessore<br>Thickness | F.to reale (mm)<br>Work size | Imballo<br>Packing                            | Pz/Scat.<br>Pcs/Box | Mq/Scat.<br>Sqm/Box | Kg/Scat.<br>Kg/Box | Scat./Imb.<br>Box/Packing | Pz Totali<br>Pcs Total | Mq Totali<br>Sqm Total | Kg/Imballo<br>Kg/Packing | Kg Totali<br>Kg Total |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 120x280<br>48"x112"           | RETT.              | 6                     | 1194x2800                    | Cassa<br>Crate                                | -                   | -                   | -                  | -                         | 20                     | 67,2                   | 95                       | 1.103                 |
|                               |                    |                       |                              | Cavalletto T - Frame<br>Rack pallet T - Frame | -                   | -                   | -                  | -                         | 36                     | 120,96                 | 120                      | 1.935                 |
|                               |                    |                       |                              | Cavalletto A - Frame<br>Rack pallet A - Frame | -                   | -                   | -                  | -                         | 36                     | 120,96                 | 140                      | 1.955                 |
|                               |                    |                       |                              | Cavalletto container<br>Container Rack pallet | -                   | -                   | -                  | -                         | 36                     | 120,96                 | 165                      | 1.980                 |
| 120x120<br>48"x48"            | RETT.              | 8,5                   | 1194x1194                    | Pallet con sponde<br>Pallet with sides        | 2                   | 2,88                | 56,10              | 18                        | 36                     | 51,84                  | 40                       | 1.050                 |
| 60x120<br>24"x48"             | RETT.              | 8,5                   | 596x1194                     | Pallet                                        | 2                   | 1,44                | 28,00              | 30                        | 60                     | 43,20                  | 20                       | 860                   |

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.  
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different. Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.  
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Ceramics of Italy



Showroom & Warehouse: 2303 E-Interstate 30. Grand Prairie, TX 75050



Headquarter & Showroom: 7300 Riverside Dr. Irving, TX 75039



Showroom & Warehouse: 13 Prestige Cir. Allen, TX 75002